

Dichtungsbearbeitung:
Seal machining:


Für Schlauchdichtung | for soft nose seal 74.156
in Kombination mit Wasserabweiser | in combination with water disperser 74.017

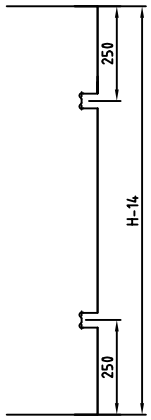


Oben
Top





Unten
Bottom





Mitte
Middle

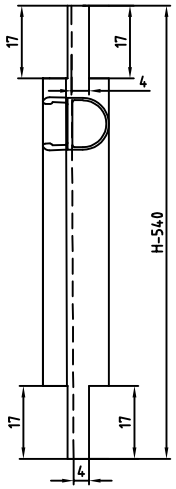


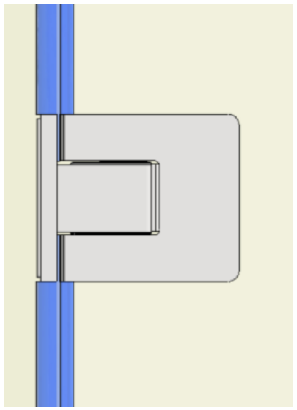

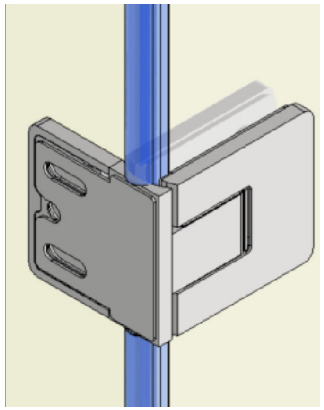

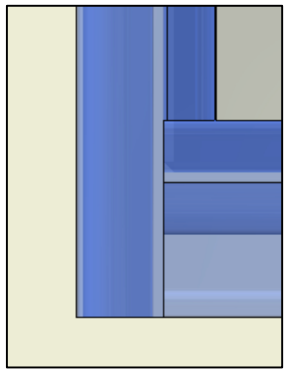

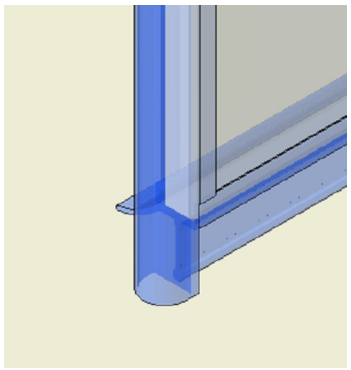

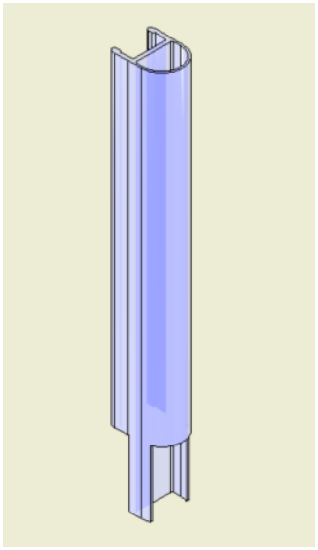

Detail Oben | Top

Montageanleitung:
Pendeltürband Opalea
Band Glas/Wand mit einseitiger Anschraublasche
Art.-Nr.: 70.255

gral SYSTEME

Mounting instruction:
Double-action hinge Opalea
Hinge glass/wall with single sided fixing plate
Art.-No.: 70.255

Wichtige Informationen:

Glas
ESG 8 mm
(nach EN 12150-1:2015)

Tragfähigkeit (2 Bänder)
40 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Important Information:


Glass
ESG 8 mm
(to EN 12150-1:2015)

Load capacity (2 hinges)
40 kg


All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!

Lieferumfang:
Scope of delivery:

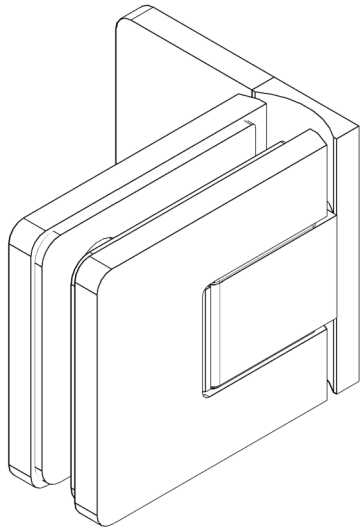


1. Vorbereitung des Pendeltürbandes:
Preparing the double action hinge:

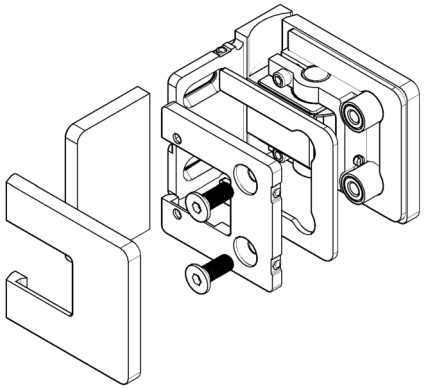

Innenansicht
Inside view


2. Montage an der Tür:
Assemble on door:

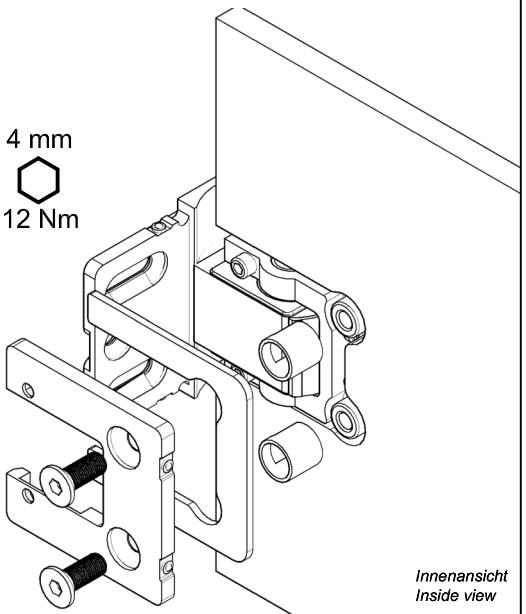

Innenansicht
Inside view

3. Montage zur Wand:
Assemble to the wall:


Ausrichten, Band fixieren, Ausrichtung prüfen
Adjust, fix the hinge, check adjustment

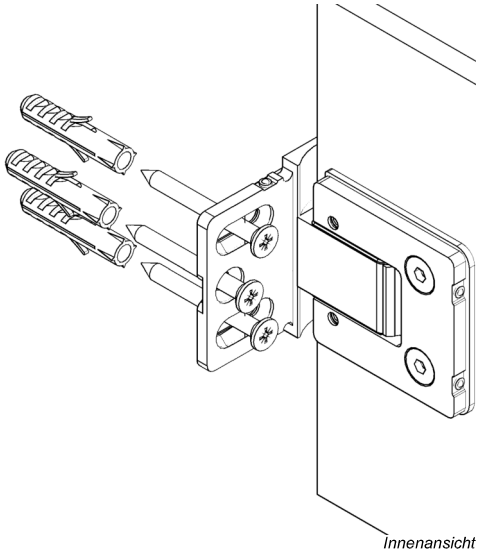

Innenansicht
Inside view

4. Abdeckkappen anbringen:
mount the caps:


Zum Anbringen der Kappe die Tür etwas nach Außen öffnen
To mount the cap open the door slightly outwards

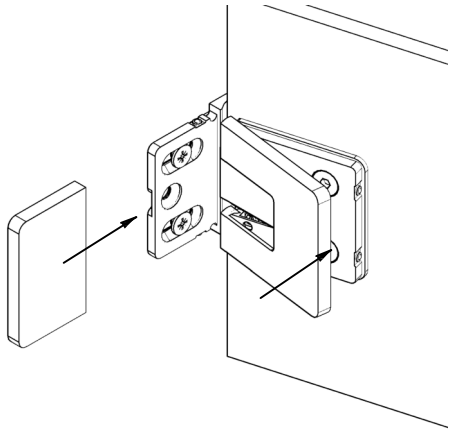


Innenansicht
Inside view


Glasbearbeitungen:
Glass preparations:

Glasstärke: 8 mm / mit Dichtung
Glass thickness: 8 mm / with seals

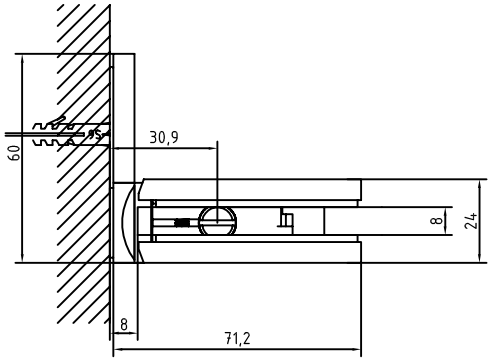



0-Lage verstellen (bei Bedarf):
Adjust the 0-position (if necessary):

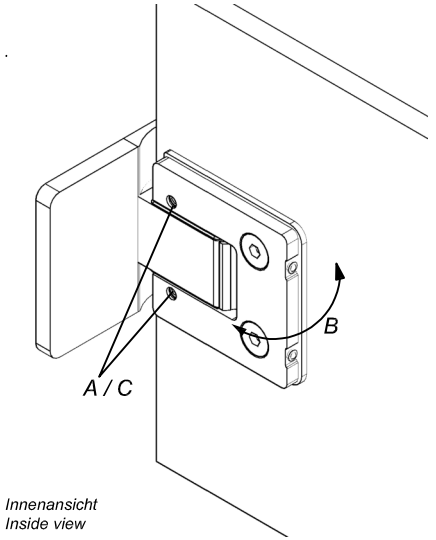

A: Schrauben lösen / loosen screws
B: 0-Lage beliebig verstellen / adjust 0-position
C: Schrauben befestigen / tighten screws

Innenansicht
Inside view