



Dichtungsbearbeitung: Seal machining:

Fit: Schlauchdichtung | for soft nose seal 74.156
in Kombination mit Wasserabweiser | in combination with water disperser 74.017






Oben
Top



Unten
Bottom



Mitte
Middle

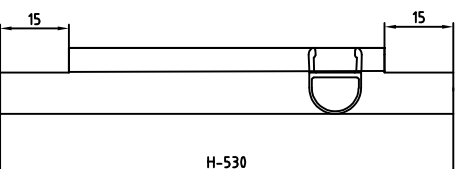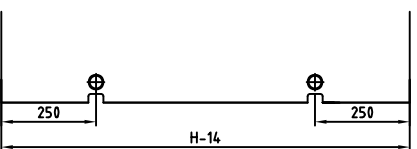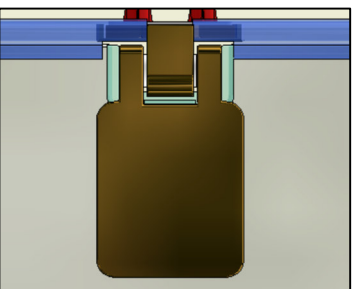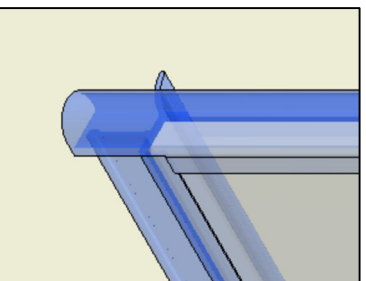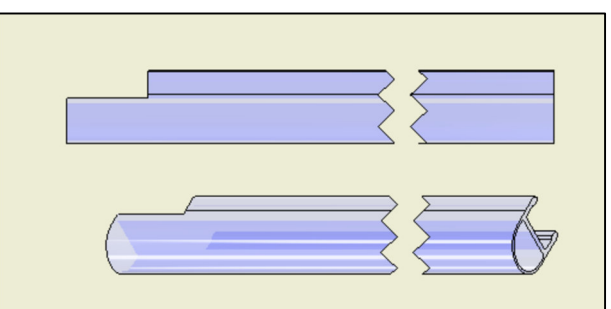

Detail Oben | Top

Montageanleitung: Pendeltürband Paro Band Glas/Wand mit einseitiger Anschraublasche Art.-Nr.: 70.161



Mounting instruction: Double-action hinge Paro Hinge glass/wall with single sided fixing plate Art.-No.: 70.161



Wichtige Informationen:

Glas
ESG 8 mm
(nach EN 12150-1:2015)

Tragfähigkeit (2 Bänder)
36 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Gezielte auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Important information:

Glass
ESG 8 mm
(to EN 12150-1:2015)

Load capacity (2 hinges)
36 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!

Lieferumfang: Scope of delivery:

