
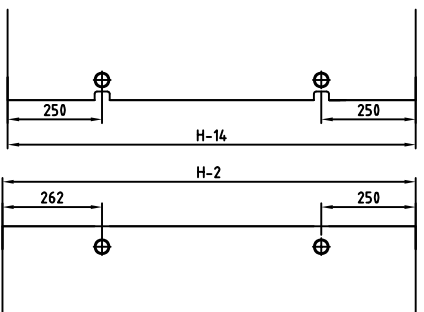
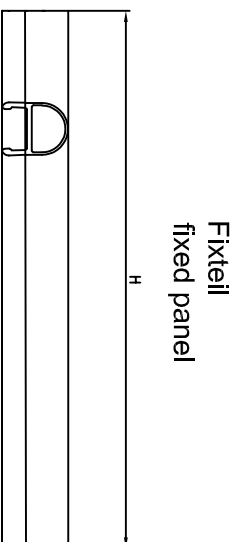
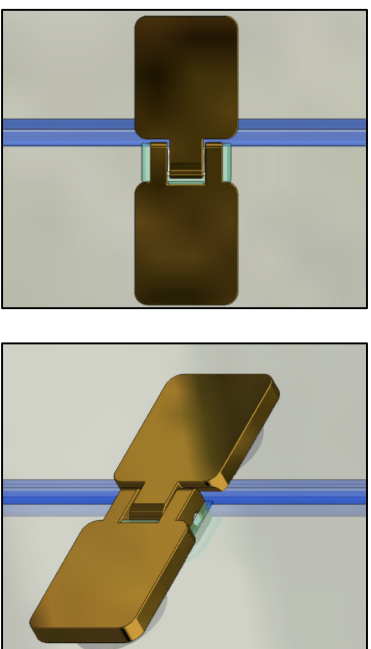
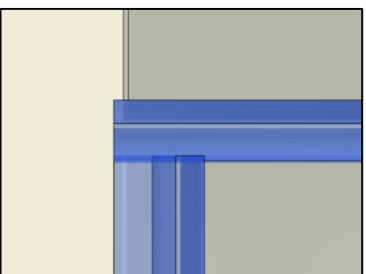


Dichtungsbearbeitung: Seal machining:

Fit: Schlauchdichtung | for soft nose seal 74.126
in Kombination mit Wasserabweiser | in combination with water disperser 74.017

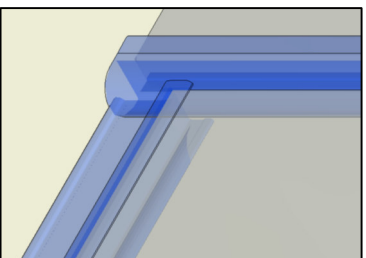

Montageanleitung: Pendeltürband Paro Band Glas/Glas 180° Art.-Nr.: 70.162

Mounting instruction: Double-action hinge Paro Hinge Glass/glass 180° Art.-No.: 70.162



Wichtige Informationen:

Glasstärke
8 mm
Tragfähigkeit (2 Bänder)
36 Kg


Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichen Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Important information:


Glass thickness
8 mm
Load capacity (2 hinges)
36 Kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.


Lieferumfang: Scope of delivery:

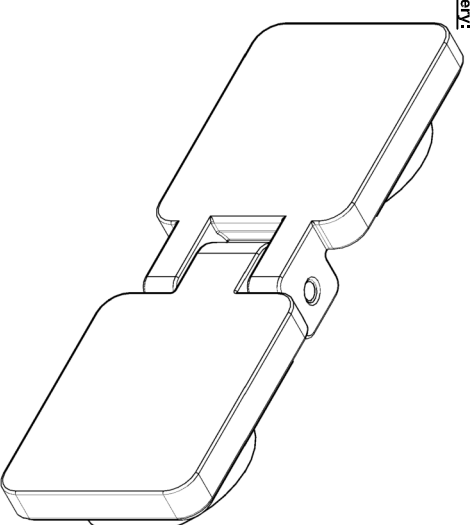


1. Vorbereitung des Pendeltürbandes:
1. Preparing the double action hinge:

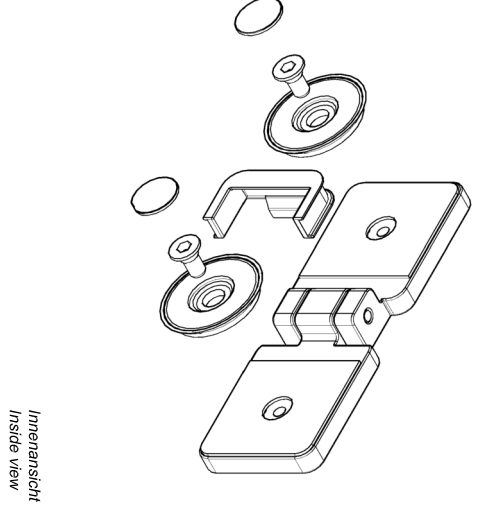


2. Montage am Fixteil:
Assemble to the fixed panel:

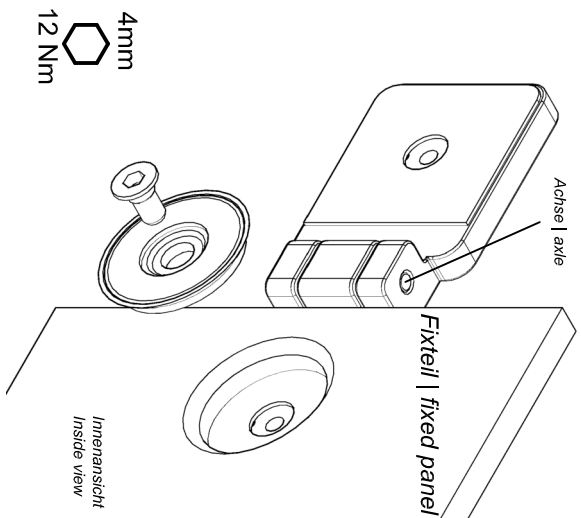

3. Montage an der Tür:
Assemble on door:

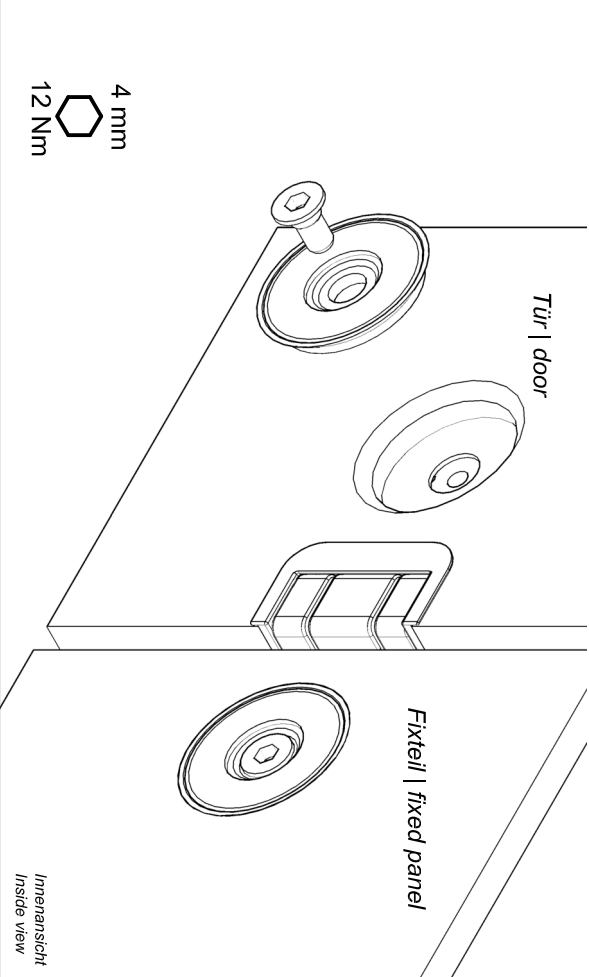

4. Abdeckplättchen aufkleben:
Stick on the covers:

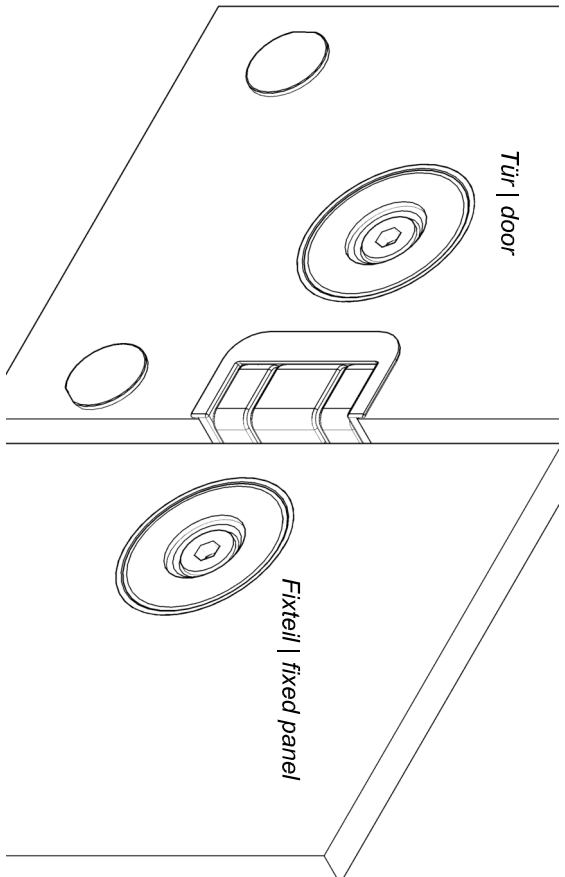

Glasbearbeitungen:
Glass preparations:

Glasstärke: 8 mm / mit Dichtung
Glass thickness: 8 mm / with seals

Ansich von Innen

