


Montageanleitung: OnyX Pivot

Mounting instruction: OnyX Pivot

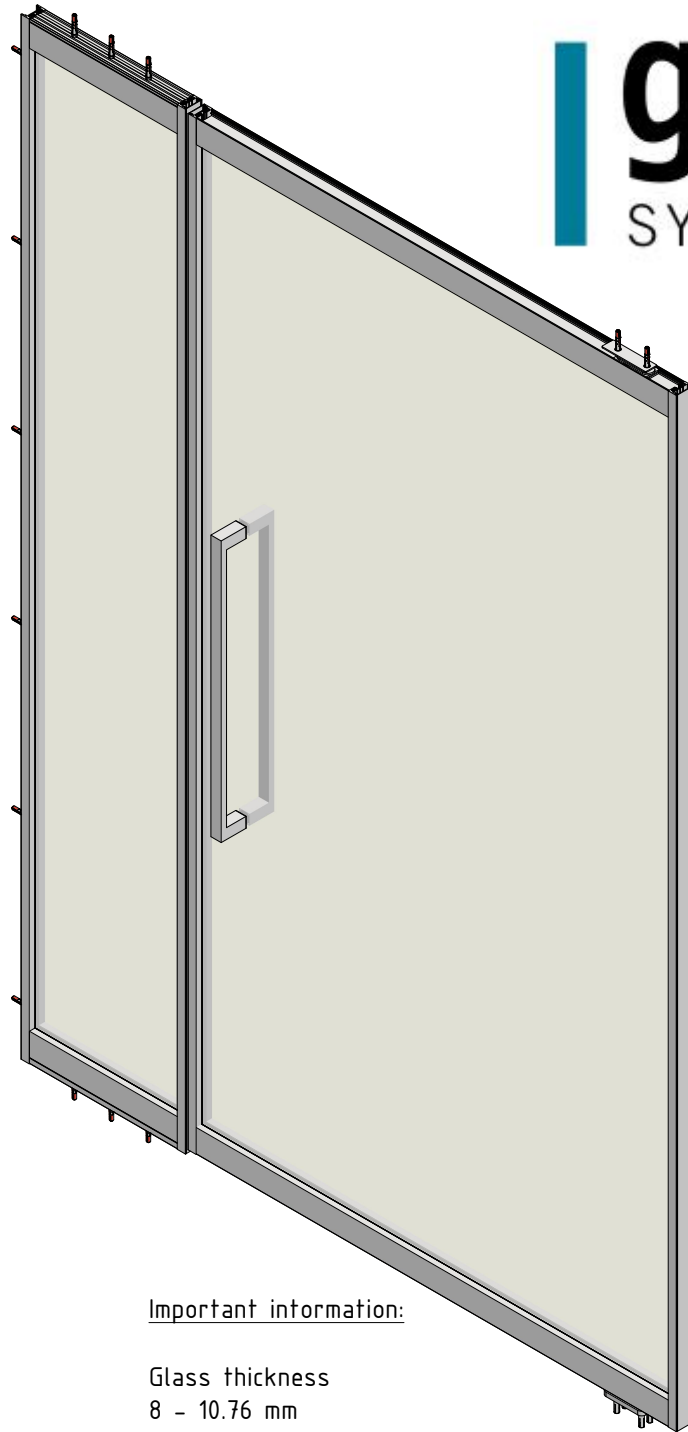

Wichtige Informationen:

Glasstärke
8 – 10,76 mm

Vor der Montage Glasflächen mit handelsüblichem Glasreiniger im Bereich der Klemmflächen reinigen. Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle Wandbeschaffenheiten geeignet! Geeignete auf den Untergrund abgestimmte Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder ähnliches) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8 – 10.76 mm

All glass clamping areas are to be cleaned with standard glass cleaning products prior to installation. Do not use thinners.

The wall plugs supplied are not suitable for all types of walls! Please use suitable screw connections according to foundation!

While unpacking the glass always use the protection of the wood or cardboard, as available and set it on the floor.

Do not bump the edges and corners of the glass.

All measurements are in mm.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das OnyX Pivot System ist ausschließlich zur Verwendung für die Raum- und Zimmerteilung. Das System darf ausschließlich mit Einscheiben-Sicherheits-Glas nach EN 12150-1:2015 oder Verbund-Sicherheitsglas nach DIN EN ISO 12543-1 verbaut werden.

Bitte Prüfen Sie das System vor dem Einbau auf Transportschäden und Vollständigkeit. Nach dem Einbau können Beanstandungen nicht mehr anerkannt werden. Wir empfehlen das Profilsystem durch Fachpersonal mit Erfahrung im Umgang mit Glas montieren zu lassen.

Für die fachgerechte und tragfähige Montage an die Bausubstanz und die Auswahl des Befestigungsmaterials ist das Fachpersonal verantwortlich.

- Prüfen Sie, ob das beigelegte Befestigungsmaterial für den Einsatzfall geeignet ist.
 - Beachten Sie die Montageanleitung.
 - Halten Sie sich an die in dieser Montageanleitung vorgeschriebene Reihenfolge
 - Beachten Sie auch die Hinweise des Glasherstellers.
 - Für die Montage des Festteils, dürfen die Elemente zum einschieben nicht breiter als die Tür sein!
-

Intended use

The OnyX Pivot system is intended exclusively for use in room and room partitioning. The system may only be installed with single-pane safety glass in accordance with EN 12150-1:2015 or laminated safety glass in accordance with DIN EN ISO 12543-1.

Please check the system for transport damage and completeness before installation. Complaints can no longer be recognised after installation.


We recommend that the profile system be installed by qualified personnel with experience in working with glass.

The specialist personnel are responsible for the professional and sustainable assembly to the building structure and the selection of the mounting material.

- Check whether the attached fastening material is suitable for use.
- Observe the installation instructions.
- Follow the order prescribed in this assembly manual.
- Please also observe the instructions of the glass manufacturer.
- The fixed part can not be longer than the door to install it!

Lieferumfang - Festteil:


Scope of delivery - fixed part:

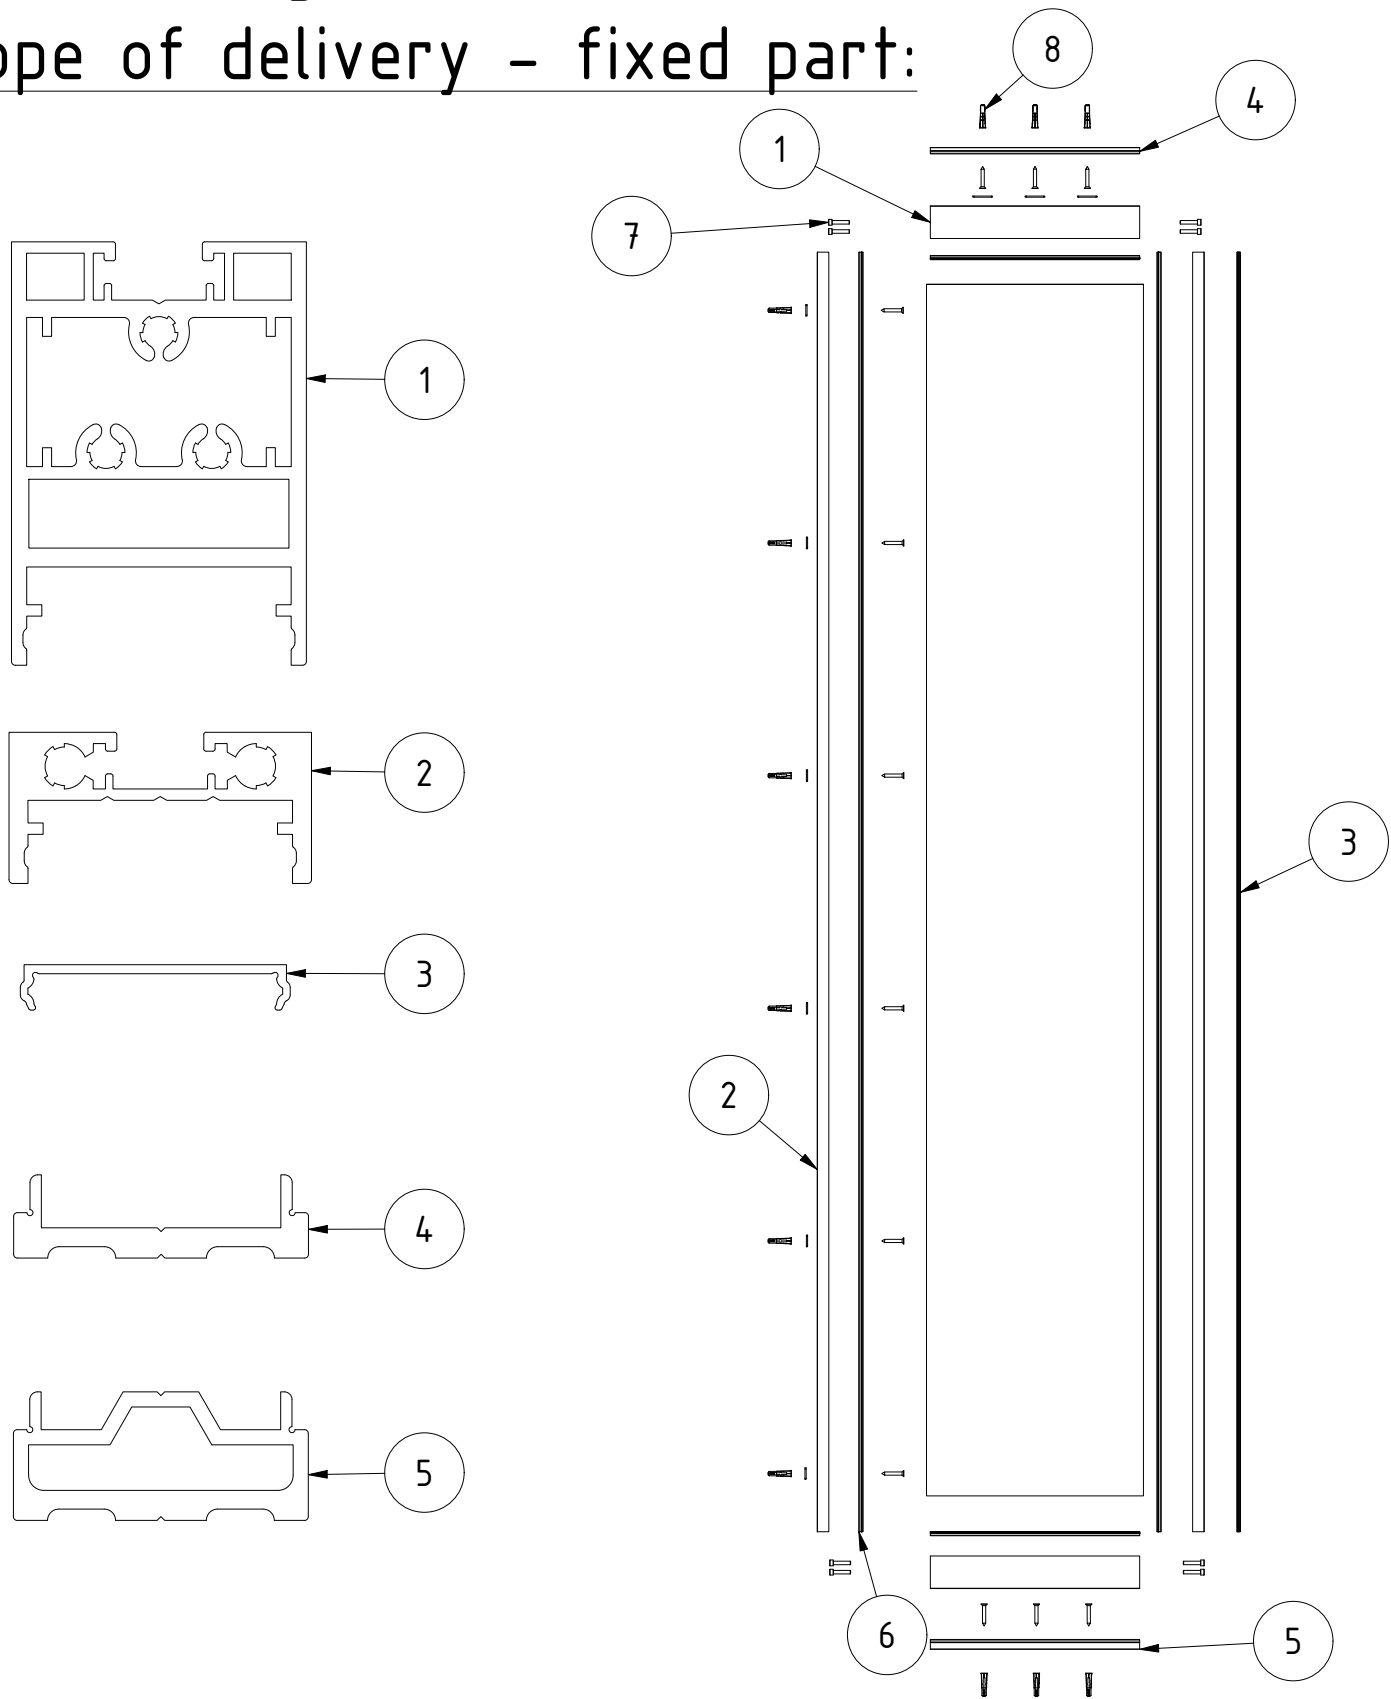

1	Horizontales Profil	2x
2	Vertikales Profil	2x
3	Abdeckung	1x
4	Deckenmontage Profil	1x
5	Bodenmontage Profil	1x
6	Dichtung 8mm/10mm	4x
7	Schrauben	12x
8	Befestigungs-set	individuell

Lieferumfang – Tür:


Scope of delivery – door:

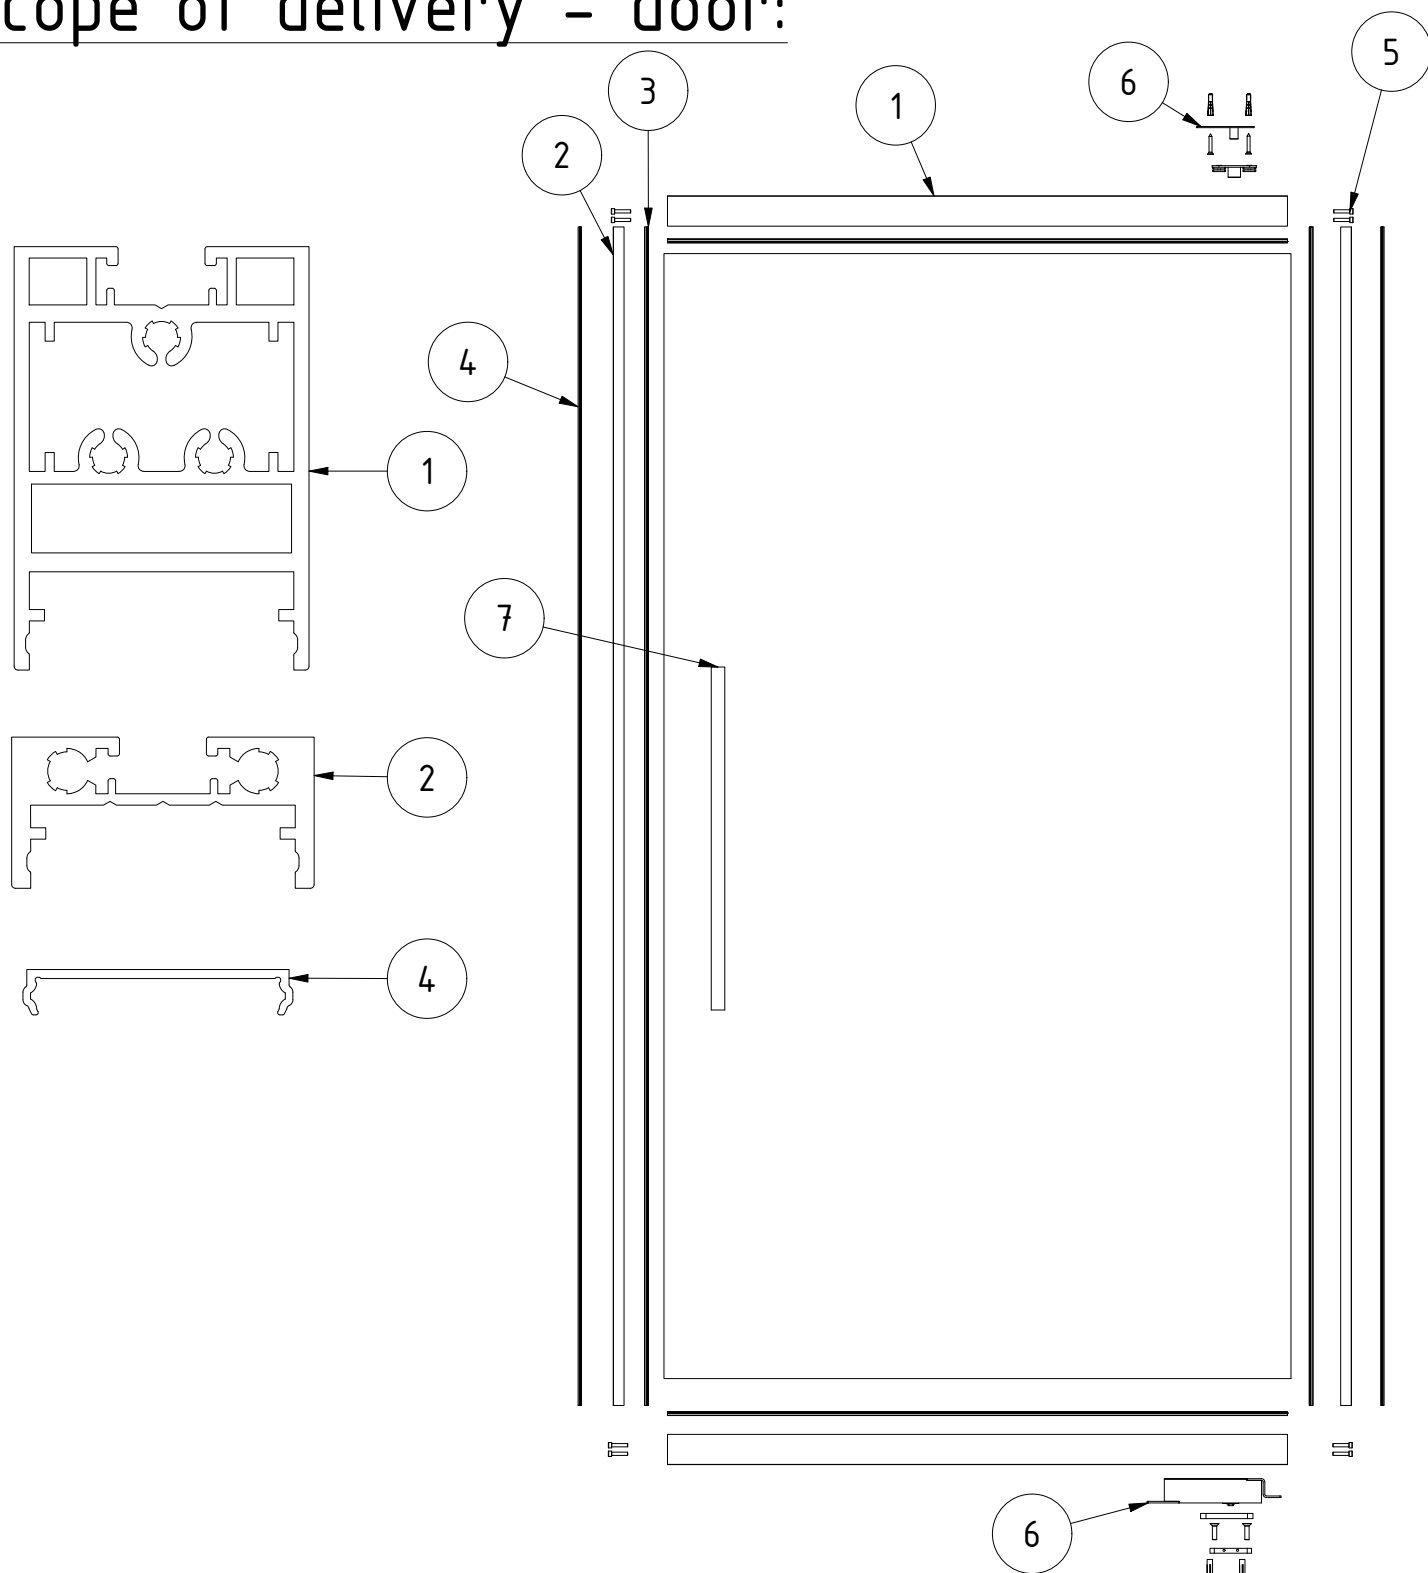


1	Horizontales Profil	2x
2	Vertikales Profil	2x
3	Dichtung 8mm/10mm	4x
4	Abdeckung	2x
5	Schrauben	12x
6	Hydraulik-Set	1x
7	Stangengriff	1x

Montage Festteil


1. WA-, Boden und Deckenprofil anlegen, Bohrlöcher anzeichnen und bohren

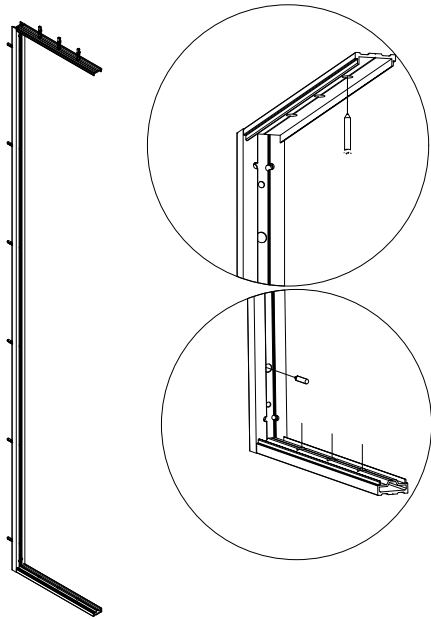


2. Montageplättchen in das Seitenprofil auf Höhe der Bohrlöcher schieben
Decken-, Boden- und Seitenprofil festschrauben

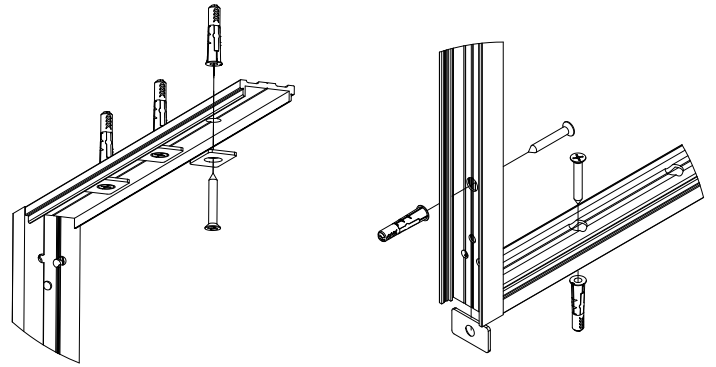


3. Anlagegummi in die Profile einschieben

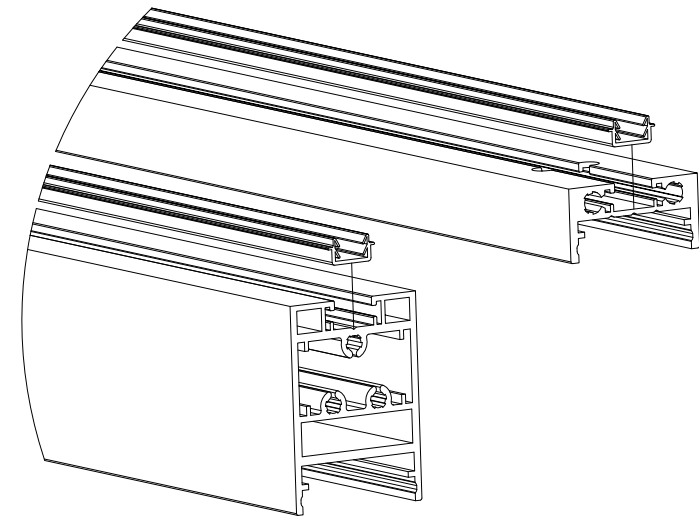


4. Profile auf das Glas stecken und zusammen schrauben

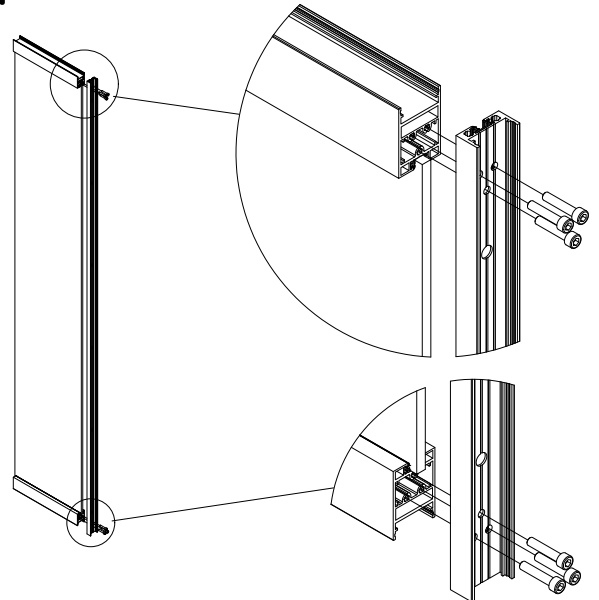

5. Profile aufeinander schieben

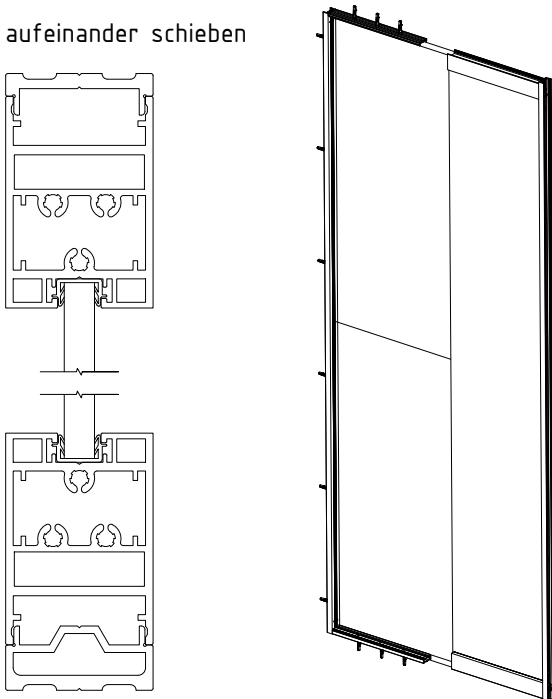


6. Abdeckprofil aufstecken

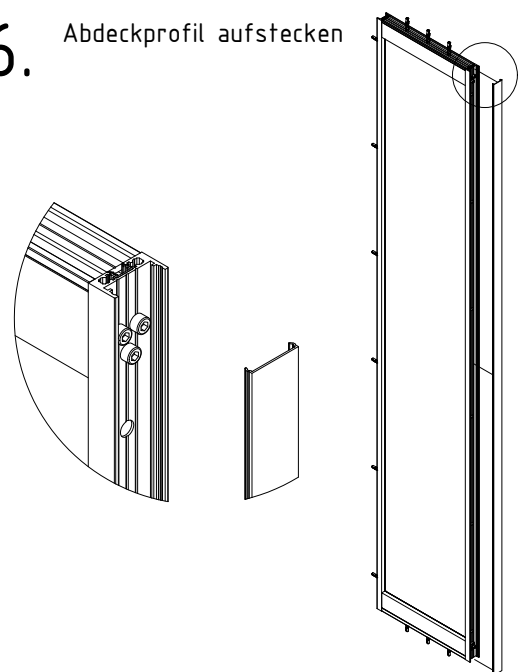


Montage Tür


1. Anlagegummi in die Profile einschieben

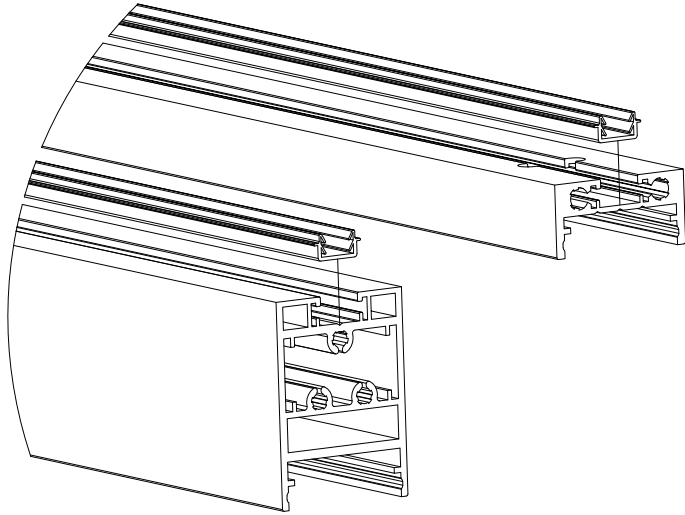

2. Drehpunkt und Hydraulikzylinder mithilfe der Montageplättchen in die gefrästen Profile einschrauben

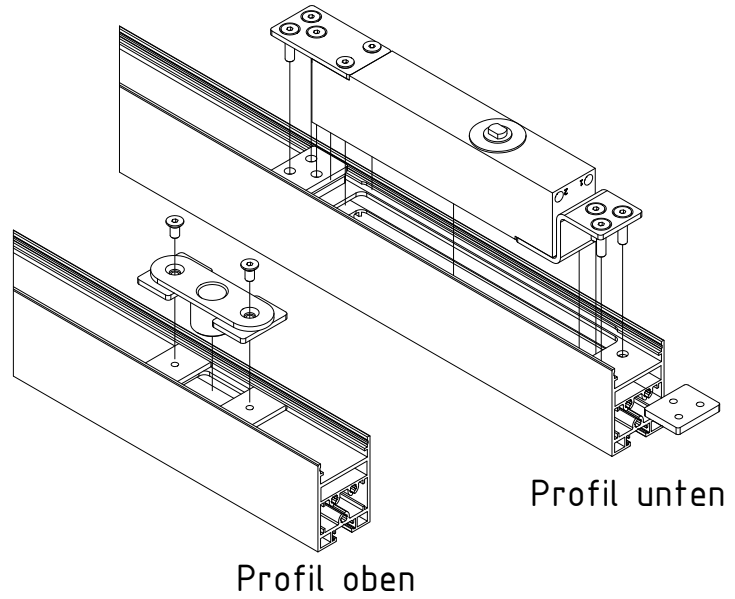


3. Profile auf das Glas stecken und an allen vier Ecken zusammen verschrauben

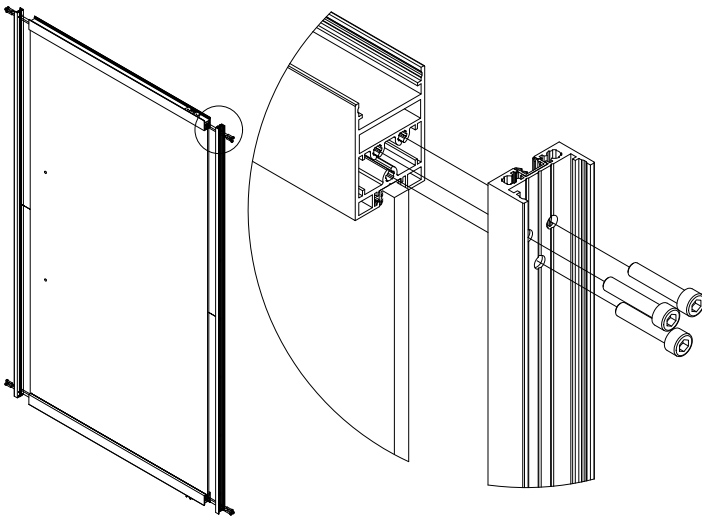


4. Drehachsen müssen Koaxial sein!
Maße des Drehpunkts der Freigabebezeichnung entnehmen.


Bohrlöcher markieren und bohren
Boden-Montage festschrauben

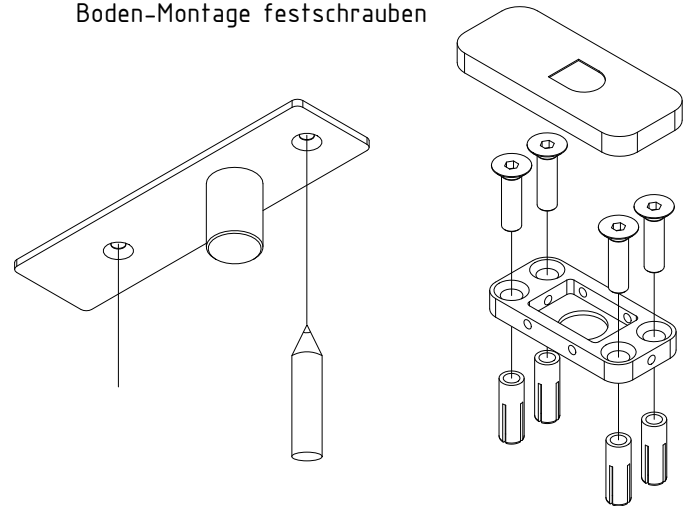

5. Deckenmontageplatte in den oberen Drehpunkt einsetzen,
Tür in das untere Drehlager einsetzen und aufstellen,
Tür eindrehen, um die Deckenmontage festschrauben zu können

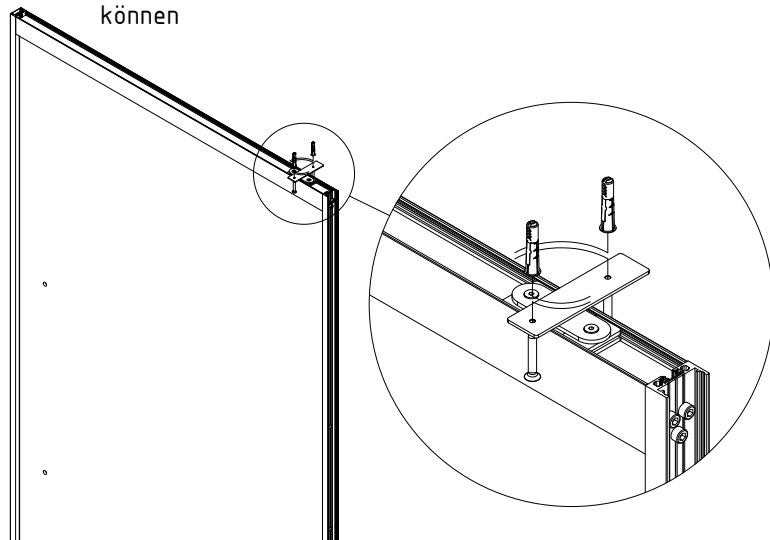


6. Nullpunkt der Tür einstellbar durch Madenschrauben

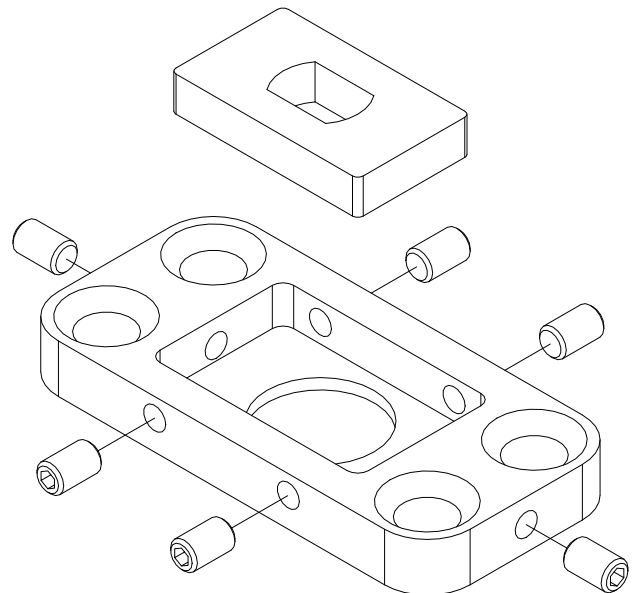


Montage Tür

7. Schließgeschwindigkeit über die Einstellschrauben einstellen

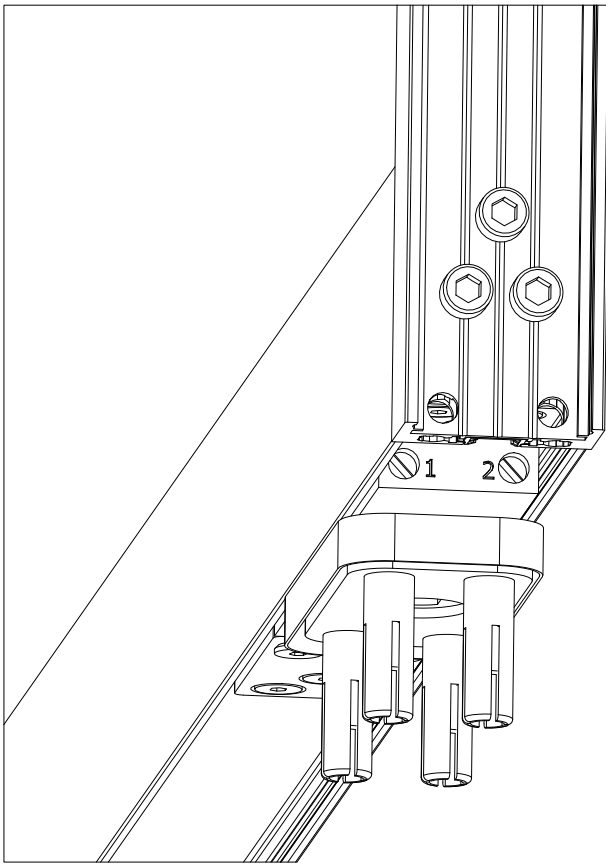


No.1 10°-150°

No.2 0°-10°

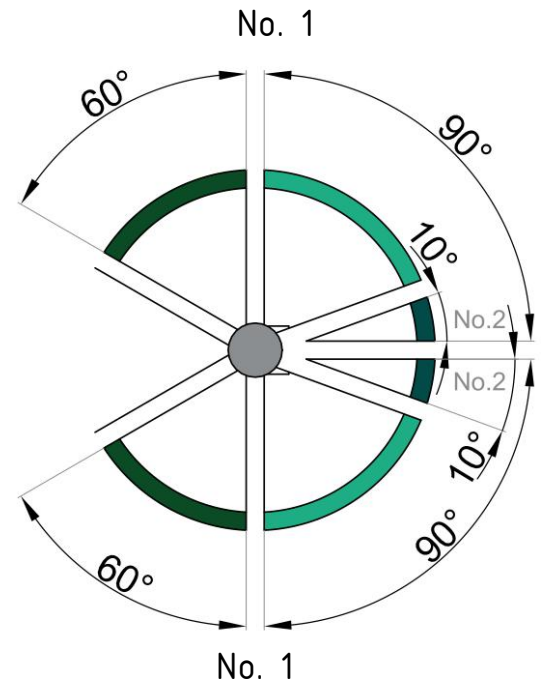

8. Abdeckprofile einsetzen

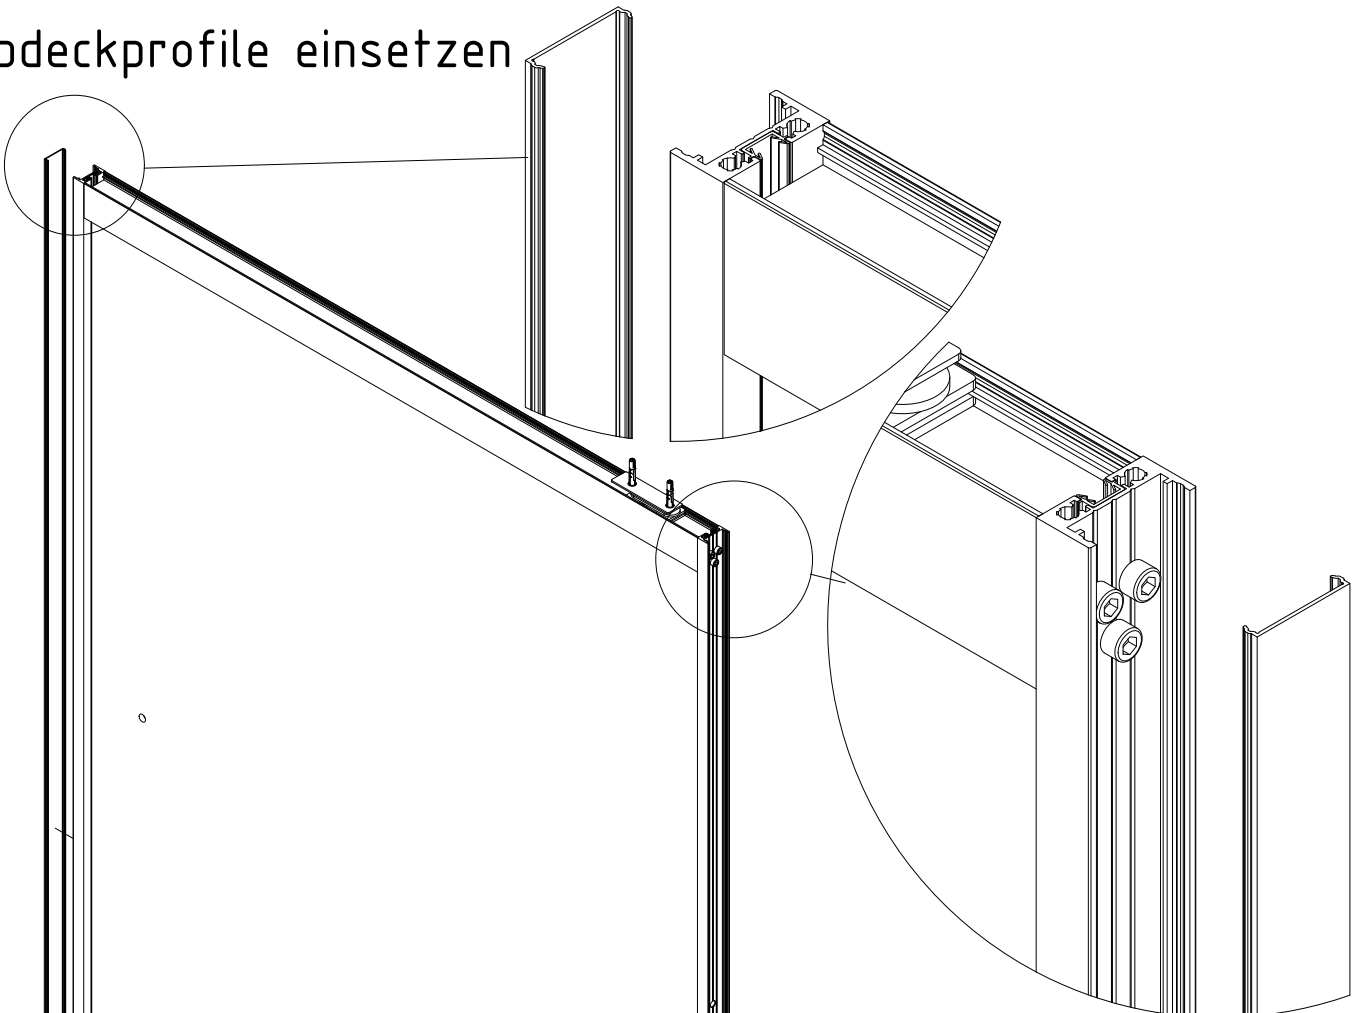


Montage Griffe

Integrierter Rahmengriff

Griffprofil und Abdeckprofil
draufstecken

Abdeckkappe in das
Griffprofil einlegen

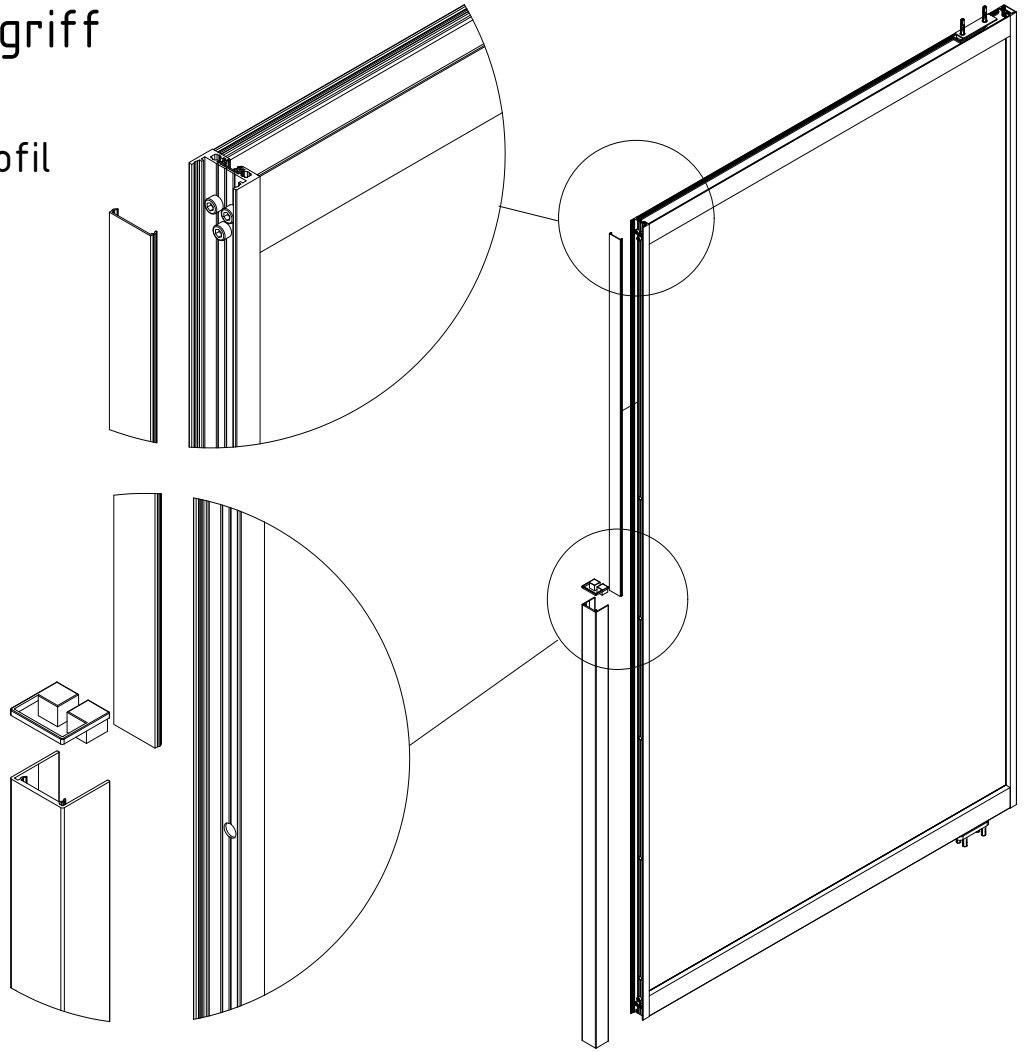

Stangengriff

