



gral
SYSTEME

DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM


BH 210

ANSCHLAGTÜRSYSTEM
MIT HEBE-SENK-FUNKTION
SINGLE-ACTION DOOR
SYSTEM WITH LIFT-LOWER
FUNCTION



Materialien Beschläge (Messing), Profile (Aluminium)	Materials Fittings (Brass), Profiles (Aluminium)
Verwendete Beschlagetechnik Anschlagtürbeschläge mit Hebe-Senk-Funktion	Fitting type Single-action door fittings with lift-lower-function
Systemmerkmale - nach außen öffnend - Glasbefestigung verschweißt (statt verschraubt), keine UV-Klebeteknik, keine Glas-Senkbohrungen (Ausn. Türkнопf) - Hebe-Senk-Funktion (+/- 5 mm) - selbstschließend ab 30° - vormontierte Beschläge (verschraubt auf aufgeschweißtem Edelstahlträgermaterial) dadurch reduzierte Montagezeit, kein Einstellen/Justieren notwendig - Beschläge wartungsfrei (kein Verrutschen/Absacken der Tür) - dauerhafte Verbindung zwischen Glas und Trägermaterial - einfache Reinigung durch innen durchgängige Glasoberflächen - keine optisch störenden Zwischenlagen auf Beschlagrückseite - Wandbefestigung mit Langlöchern - Winkel Glas/Wand 90° auch mit Anschraublasche nach außen - Systemlieferung inkl. Glas	System features - outward opening - glass fixing strength welded (instead of screwed), no UV-adhesive technology, no glass-countersunk drillings (exclusion door knob) - lift-lower-function (+/- 5 mm) - self-closing at 30° - pre-fitted fittings (screw-fixed to welded stainless steel support material) reduce assembly time, with no adjustment necessary - fittings maintenance-free (no displacement/sagging of the door) - permanent connection between glass and carrier material - easy cleaning thanks to an uninterrupted glass-surface inside - no visual impairment of gaskets between the fittings and the glass - wall fixing with elongated holes - bracket glass/wall 90° with sep. reversible external fixing plate - scope of supply includes glass
Glasstärke Fixteile 8 mm Plane Türläser 8 mm Gebogene Türläser 6 mm	Glass thickness Fixed panels 8 mm Flat door panels 8 mm Curved door panels 6 mm
Höhe (H)/Radius (RW) gebogener Türläser bei Systemhöhe 2000 mm H: 1986 mm/RW: 500/550 mm	Height (h)/Radius (RW) curved door panels by systemheight 2000 mm h: 1986 mm/RW: 500/550 mm
Max. Türgewicht 48 50 kg Max. Türbreite 1200 (H: 2000) 1000 (H: 2500), 8 mm	Max. door weight 48 50 kg Max. door width 1200 (H: 2000) 1000 (H: 2500), 8 mm
Verstellmöglichkeit Band Glas/Wand - Band Glas/Glas 135°/180° - Winkel Glas/Wand 90° +2/-2 mm Winkel Glas/Glas 90° - Profil +8/-8 mm	Adjustability Hinge glass/wall - Hinge glass/glass 135°/180° - Bracket glass/wall 90° +2/-2 mm Bracket glass/glass 90° - Profile +8/-8 mm
Verfügbare Oberflächen Glanzverchromt weitere Oberflächen auf Anfrage	Available surfaces polished chromed further surfaces on request

Einbausituationen | Installation situation

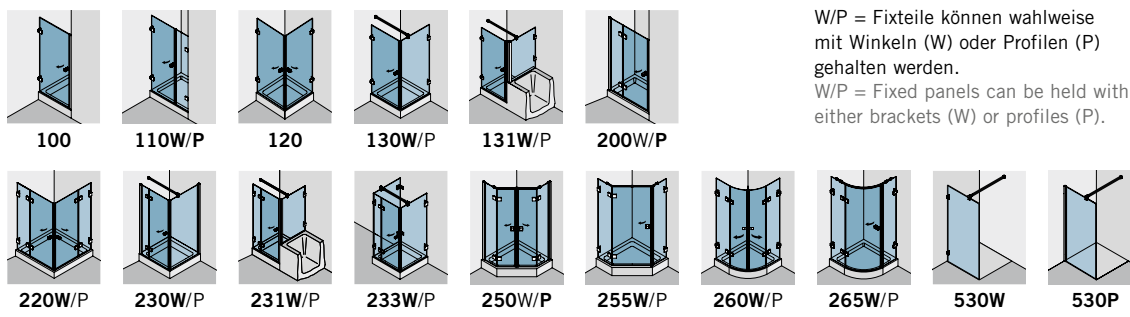

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.
W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

Gral Systeme GmbH Niederlassung Rietberg

Ludwig-Erhard-Straße 7
33397 Rietberg
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de

6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

* long life product *

Die Lösung für mehr Einfachheit
und minimalen Reinigungsaufwand
The solution for more simplicity
and minimal effort in cleaning




Der neue Maßstab in puncto Flächenbündigkeit

BH 210 begeistert mit Beschlägen im zeitlosen Design und innovativer Befestigungstechnologie. Die Anschlagtüren mit Hebe-Senk-Funktion schließen innen glasbündig ab. Denn Glas und Beschläge sind nicht verschraubt, sondern durch eine neuartige

atomare Verschmelzung auf der äußeren Glasoberfläche dauerhaft sicher verbunden (Belastung 1,6t pro Befestigungspunkt). Das reduziert nicht nur die Montagezeit und macht Nachjustierungen überflüssig – die durchgehend glatten Glasoberflächen auf den Innenseiten der Dusche unterstreichen die Wertigkeit und vereinfachen die Reinigung.

Systemmerkmale

- nach außen öffnend
- Glasbefestigung verschweißt (statt verschraubt), keine UV-Klebeteknik
- Hebe-Senk-Funktion (+/-5mm)
- selbstschließend ab 30°
- vormontierte Beschläge – reduzierte Montagezeit, kein Einstellen/Justieren notwendig
- einfache Reinigung durch innen durchgängige Glasoberflächen
- Wandbefestigung mit Langlöchern
- wartungsfrei (Beschläge)
- verchromte Beschlagsrückseite (keine Zwischenlagen)
- dauerhafte Verbindung von Glas und Trägermaterial
- max. Türgewicht 50 kg



6 JAHRE GARANTIE
YEARS WARRANTY

** long life product **

The new benchmark for flush fitting technology

The system hardware of the BH 210 offers an exciting blend of timeless design and innovative fastening technology. The single-action hinged doors feature a lift-lower-function to close perfectly flush with the glass on the inside. The glass and fittings are

permanently bonded by means of a new form of atomic fusion (load rating 1.6t per fixing point). This reduces installation time as well as eliminates the need for readjustment. And as a mark of true quality, the continuously smooth glass surfaces created on the inside of the shower simplify cleaning.

System features

- outward opening
- glass fixing strength welded (instead of screwed), no UV-adhesive technology
- lift-lower-function (+/- 5mm)
- self-closing from 30°
- pre-fitted fittings (reduced mounting time, no adjust/ no justify)

- easy cleaning thanks to an uninterrupted glass-surface inside
- wall fixing with elongated holes
- maintenance-free (fittings)
- chromed plated reverse-side (no gaskets)
- permanent connection between glass and carrier material
- max. door weight 50 kg