



**gral**  
SYSTEME

DUSCHSYSTEM  
SHOWER SYSTEM

**BH 255**


---

ANSCHLAGTÜRSYSTEM  
MIT HEBE-SENK-FUNKTION  
SINGLE-ACTION DOOR  
SYSTEM WITH LIFT-LOWER  
FUNCTION



<b>Materialien</b> Beschläge (Messing), Profile (Aluminium)		<b>Materials</b> Fittings (Brass), Profiles (Aluminium)	
<b>Verwendete Beschlagtechnik</b> Anschlagtürbeschläge mit Hebe-/Senkfunktion		<b>Fitting type</b> Single-action door fittings with lift/lower function	
<b>Systemmerkmale</b> - nach außen öffnend - Hebe-/Senkfunktion (+/- 5 mm) - Glasbefestigung mit Gegenplatte - selbstschließend ab 90° - durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten - Band Glas/Wand werkseitig umrüstbar mit Anschraublasche nach außen - Winkel Glas/Wand 90° auch mit Anschraublasche nach außen - Fixteile wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P)		<b>System features</b> - outward opening - lift/lower function (+/- 5 mm) - Glass fixing with counterplate - self-closing at 90° - continuous seals along all glass edges - Hinge glass/wall can be factory-modified with sep. reversible external fixing plate - Brackets glass/wall 90° with sep. reversible external fixing plate - Fixed panels with either brackets (W) or profiles (P)	
<b>Glasstärke</b>		<b>Glass thickness</b>	
Fixteile	8 mm	Fixed panels	8 mm
Plane Türgläser	6/8 mm	Flat door panels	6/8 mm
<b>Max. Türgewicht</b>		<b>Max. door weight</b>	
36 kg (8 mm)		36 kg (8 mm)	
<b>Max. Türbreite</b>		<b>Max. door width</b>	
1.000 mm (H: 2.000 mm, 6 mm) 900 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)		1 000 mm (h: 2 000 mm, 6 mm) 900 mm (h: 2 000 mm, 8 mm)	
<b>Verstellmöglichkeit</b>		<b>Adjustability</b>	
Band Glas/Wand	+1/-1 mm	Hinge glass/wall	+1/-1 mm
Band Glas/Glas 135°	+1/-1 mm	Hinge glass/glass 135°	+1/-1 mm
Band Glas/Glas 180°	+1/-1 mm	Hinge glass/glass 180°	+1/-1 mm
Winkel Glas/Wand 90°	+1/-1 mm	Bracket glass/wall 90°	+1/-1 mm
Winkel Glas/Glas 90°	+1/-1 mm	Bracket glass/glass 90°	+1/-1 mm
Profil	+8/-8 mm	Profile	+8/-8 mm
<b>Verfügbare Oberflächen</b>		<b>Available finishes</b>	
Glanzverchromt weitere Oberflächen auf Anfrage		polished chromed special finishes on request	

### Einbausituationen | Installation situation

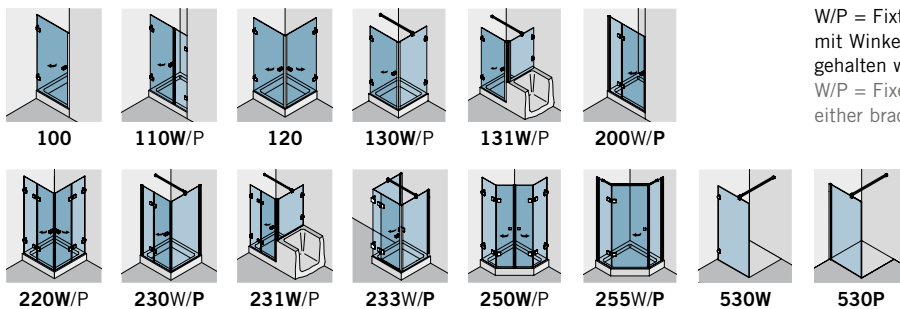

W/P = Fixteile können wahlweise mit Winkeln (W) oder Profilen (P) gehalten werden.  
W/P = Fixed panels can be held with either brackets (W) or profiles (P).

### Gral Systeme GmbH Niederlassung Rietberg

Ludwig-Erhard-Straße 7  
33397 Rietberg  
GERMANY

Phone +49 (0) 5244 9076-0  
Fax +49 (0) 5244 9076-219

www.gral-systeme.de



**Klug konstruiert und elegant geformt**

Mit seinem klaren, zurückhaltenden Design und der praktischen Hebe-Senk-Funktion ist BH 255 der ideale Partner der Ganzglas-Dusche. Die Anschlagtüren heben sich beim Öffnen um fünf Millimeter an und gleiten automatisch in die Schließposition zurück. Das elas-

tische Abtropfprofil setzt beim Schließen der Tür direkt auf den Boden auf und lenkt das vom Glas abfließende Wasser sicher in das Duschinnere.

Die minimalistischen Beschlags-Abmessungen machen BH 255 zu einer puristischen Designserie, die sich in fast jedes Bad-ambiente perfekt einfügt.

**Systemmerkmale**

- nach außen öffnend
- Hebe-/Senkfunktion (+/- 5 mm)
- Glasbefestigung mit Gegenplatte
- selbstschließend ab 90°
- durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten
- max. Türgewicht 36 kg
- Fixteile wahlweise mit Winkel (W) oder Profilen (P)



Beschläge für ästhetische und funktionale Ansprüche.

Fittings for esthetical and functional demands.



### Cleverly constructed, elegantly shaped

Due of his pure, minimalistic design and practically lift/lower function is BH 255 the ideal partner of thoughtend glass shower enclosures. The single-action doors lift up by five millimeters as they open and then slide back automatically to the closed

position. The elastic drip profile sits directly on the floor when the door closes and makes sure the water flowing down the glass stays inside the shower.

The minimalistic fitting dimensions make BH 255 to a puristic timeless design series which can be perfectly integrate in an elegant bathroom ambience.

### System features

- outward opening
- lift/lower function (+/- 5 mm)
- glass fixing with counterplate
- self-closing from 90°
- continous seals along all glass edges
- max. door weight 36 kg
- fixed panels with eihter brackets (W) or profiles (P)